





ENAB-LIGHT® PRO

FARM

AST-EB225WPF5K

施設用 LED 照明

畜産施設・食品工場・オフィス・ホテル・病院・イベントホールなど
各所で明るく照らします。

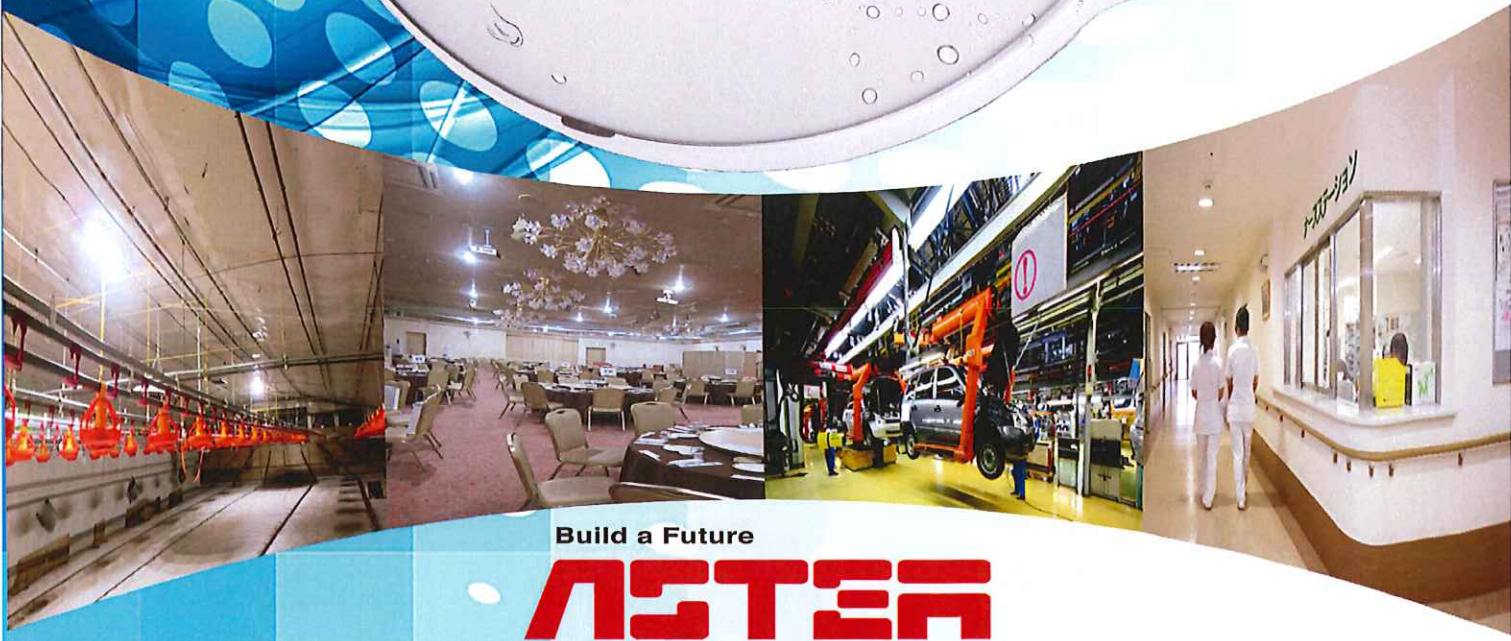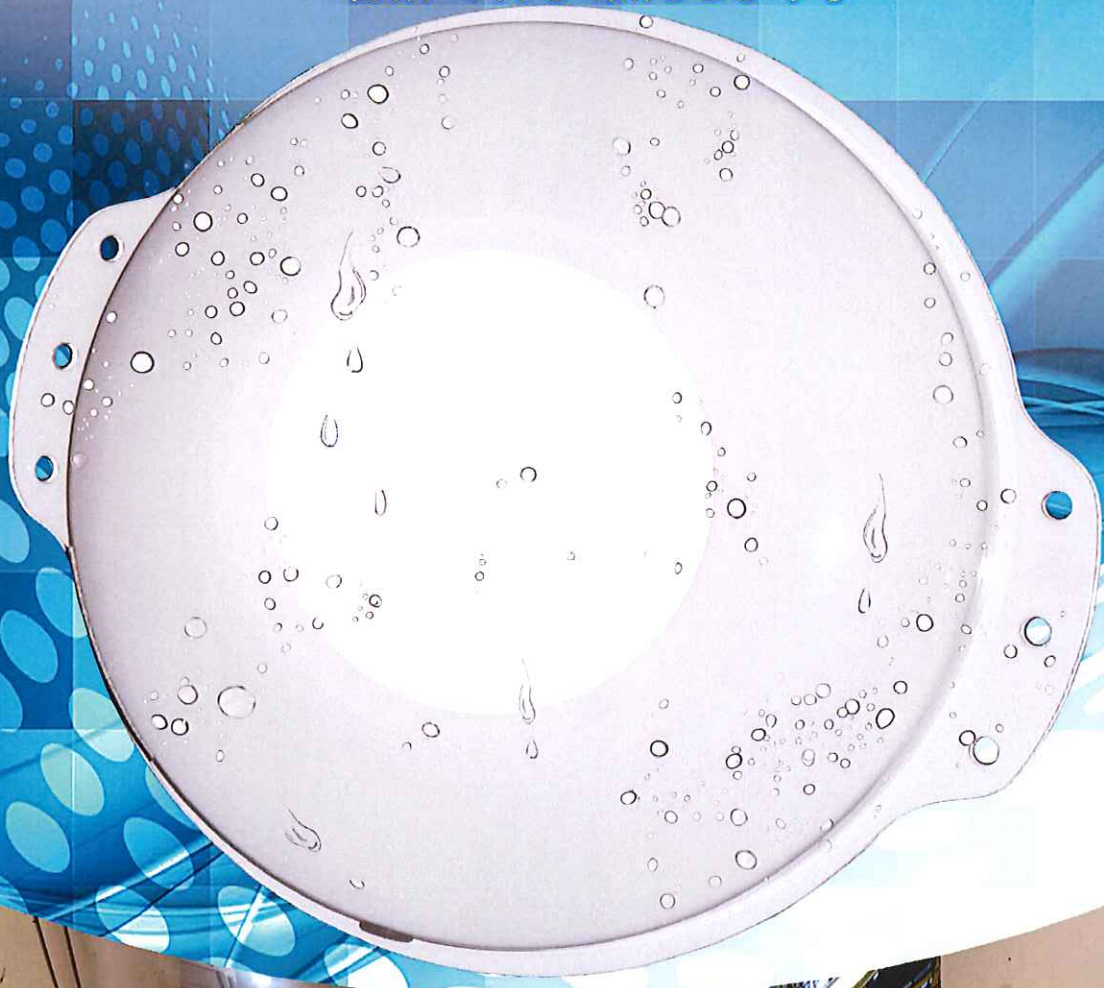

Build a Future

ASTER

洗浄可能

高圧洗浄可能。
除菌もできるので
特に衛生に
気を使う病院や
食品工場
にお勧めです。



高輝度

薄型・軽量で
ありながら、約4mの
高さからでも従来の
蛍光灯と同等の
明るさを発揮します。



防じん・防水

IP65で防じん・
防水性に優れ
汚れ等を気にせず
作業に集中できます。



耐久性

レンズは、ポリカー
ボネイト+特殊コー
ティングで強化。
撥水・曇り止め処理
を施しており耐薬性
にも優れています。



省エネ

従来の蛍光灯と
比較し、消費電力を
平均で65%削減。
明るさはそのまま
コスト削減に
貢献します。





照度シミュレーション比較

部屋の高さ:2,800m,幅:14.00m,長さ:14.00m

従来蛍光灯(2灯式)×6

ENAB-LIGHT[®]PRO FARM×6




ENAB-LIGHT[®]PRO FARMは同じ台数でも少ない電力で圧倒的な明るさを実現します。

	全光束(Lm)	消費電力(W)
一台	2,760	72.5
合計	16,562	435.0

	全光束(Lm)	消費電力(W)
一台	2,848	25.0
合計	17,091	150.0

外観図

ENAB-LIGHT[®]PRO FARM
AST-EB225WP5K



【本体仕様】

名称/形名	消費電力	仕様LED	色温度	全光束	サイズ	重量
FARM 一灯式(電源内臓型) AST-EB225WPF5K	25W	25W type × 1	5,000K±300K (白色)	2,850Lm	200.0(L)×230.0(W)×45.0(H)mm	0.62kg

【電源仕様】

入力	出力電圧	出力電流	使用温度範囲	サイズ/重量
AC85V~265V	DC36V	720mA	-30℃~60℃ (電源内臓)	本体に含む

安全にご使用いただくための注意

①製品の仕様電圧を確認してご使用ください②取付、取外しや器具の清掃時は必ず電源を切ってください。
③分解しないでください。感電・漏電の原因となります。④使用される照明器具で規定されている周囲温度範囲でご使用ください。⑤常に雨や水滴のかかる状態や温度が極端に高いところは避けてください。
破損、絶縁不良の原因となります。⑥硫黄成分を含む温泉地や、酸など腐食性ガス発生のある環境、沿岸地帯など塩害を受けるような環境では使用できません。⑦引火する危険性の雰囲気(ガソリン・可燃スプレー・シンナー・ラッカー・粉じん等)で使用しないでください。⑧紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災器具加熱の原因となります。⑨塗料などを塗らないでください。灯具加熱・破損の原因となります。⑩外部からの衝撃により灯器具が破損しないようにご注意ください。
⑪やけどの恐れがありますので、点灯中や消灯直後は照明部分や周辺に触れないようにしてください。

◀ 販売店 ▶

取扱い時の注意

- 照明部分は、硬いもので傷つけないように注意してください。
- 製品は幼児または小さなお子様方の手の届かない場所に保管して下さい。
- 製品を廃棄する際にはそれぞれ地域の廃棄方法に従ってください。

製品保証

本記載の内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。本仕様の注意書きによる正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料修理とさせていただきます。

次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。

- 誤使用、及び不当な修理や改造による故障及び損傷●お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下による故障及び損傷●火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、及びその他の天災地変並びに公害や異常電圧による故障及び損傷●本来の使用以外での電源、環境の設置による故障及び損傷●施工上の不備に起因する故障及び損傷●設置、輸送による不注意での故障及び損傷●購入より4年間、製品保証致します。



株式会社アスター

〒013-0105 秋田県横手市平鹿町浅舞字道川北18-3
TEL: 0182-24-1377 FAX: 0182-24-0611
www.ast-aster.com